

Технический лист №5.02 Версия от 10.2014

## SHINGLAS, серия ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА

СТО 72746455-3.5.1-2013



### Описание продукции:


Черепица SHINGLAS серии ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА – это штучный битумосодержащий кровельный материал. SHINGLAS серии ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолоконистой основы битумным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий.

Гарантийный срок службы – 10 лет.

### Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли ортогональный.

Серия ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА представлена в четырёх цветовых решениях

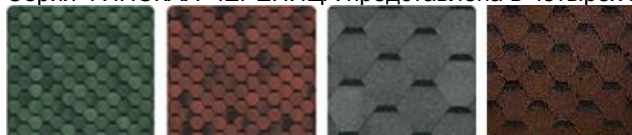

Зеленый

Красный

Серый

Коричневый

### Основные физико-механические характеристики:

| Наименование показателя   | Ед. измерения    | Значение | Метод испытания    |
|---|------------------|----------|--------------------|
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст)  | г/м <sup>2</sup> | 110      | ГОСТ 6943.16-94    |
| Тип битумосодержащего вяжущего  | -                | Битумное | -                  |
| Количество слоёв черепицы   | -                | 1        | -                  |
| Потеря посыпки, не более  | г/образец        | 1,2      | ГОСТ EN 12039-2011 |
| Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°С не более | мм               | 2        | ГОСТ EN 1110-2011  |
| Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя, не ниже  | Н                | 100      | ГОСТ 31898-1-2011  |

### Геометрические параметры:

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания                 |
|-------------------------|---------------|----------|---------------------------------|
| Ширина, ± 3,0           | мм            | 1000     | СТО 72746455-3.5.1-2013 п. 8.3. |
| Высота, ± 3,0           | мм            | 317      |                                 |
| Толщина, ± 0,2          | мм            | 3,0      |                                 |
| Коэффициент перехлёста  |               | 1,85     |                                 |

### Производство работ:

Согласно «Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы SHINGLAS» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS».

### Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

### Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### Сведения об упаковке:

| Наименование показателя                 | Ед. измерения  | ШИНГЛАС ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА | КОНЬКИ-КАРНИЗЫ |
|---|----------------|--------------------------|----------------|
| Упаковка                                | м <sup>2</sup> | 3                        | 3              |
| Количество гонтов в упаковке            | шт             | 22                       | 12             |
| Ориентировочная масса упаковки          | Кг             | 26,4                     | 15             |
| Вес поддона                             | Кг             | 950,4                    | 1045           |
| Количество кв. метров кровли на поддоне | м <sup>2</sup> | 108                      | 204            |