

Технический лист №5.05 Версия от 10.2014

## SHINGLAS, серия КЛАССИК

СТО 72746455-3.5.1-2013


### Описание продукции:

Черепица SHINGLAS серии КЛАССИК – это штучный битумосодержащий кровельный однослойный материал. SHINGLAS серии КЛАССИК изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолоконистой основы битумным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий. В Серии КЛАССИК представлены формы нарезки Соната, Аккорд, Трио и Танго. Гарантийный срок службы – 15 лет.

### Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли ортогональный.

Серия КЛАССИК представлена в четырёх коллекциях и в восемнадцати цветовых решениях

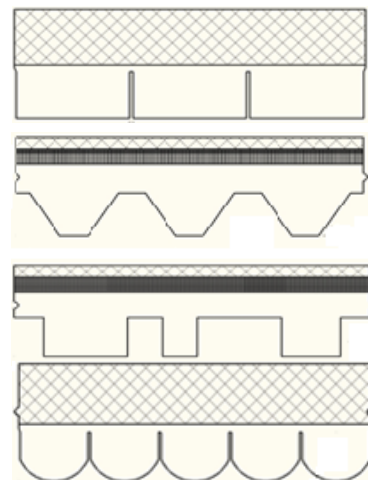

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м <sup>2</sup>	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	Битумное	-
Количество слоёв черепицы	-	1	-
Потеря посыпки, не более	г/образец	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°С не более	мм	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, не ниже	Н	100	ГОСТ 31898-1-2011

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение		Метод испытания
		Кадриль	Фламенко/Танго	
Ширина, ± 3,0	мм	1000		СТО 72746455-3.5.1-2013 п. 8.3.
Высота, ± 3,0	мм	317	333	
Толщина, ± 0,2	мм	3,0		
Коэффициент перехлёста		1,85	2,35	

**Производство работ:** Согласно «Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы SHINGLAS» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS».

**Хранение:** храниться на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

**Транспортировка:** в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. измерения	ШИНГЛАС КЛАССИК			КОНЬКИ-КАРНИЗЫ
		Кадриль	Фламенко	Танго	
Упаковка	м <sup>2</sup>	3			5
Количество гонтов в упаковке	шт	22	21	21	20
Ориентировочная масса упаковки	Кг	26,4	32,7	31,5	25
Вес поддона	Кг	950,4	1177,2	1134	1000
Количество кв. метров кровли на поддоне	шт	108			200